

BEAM *Commercial*

central vacuum system



Zvyšte účinnost svého podnikání s centrálním vysavačem.



BEAM
Electrolux

BEAM *Commercial*

- centrální vysávací systém přináší flexibilní modulární řešení pro vaše podnikání.

Jednotky Beam *Commercial* umožňují nastavení parametrů systému v souladu s požadavky daného objektu

- Součinnost vysávání až dvou uživatelů
- Životnost až 20 000 hodin
- Automatické nastavení vysávací síly
- Možnost automatického čištění filtru
- Velmi tichý provoz
- Snadná manipulace s prachovým kanystrem
- Možnost dálkového ovládní vysavače





Hlavní části.

Sací turbína

Výkonná a spolehlivá turbína GARDNER DENVER s životností 20 000 hodin

Automatické čištění filtru

Čištění filtru stlačeným vzduchem 5 bar (Každých 15 sec po dobu 3 minut)

Panel invertoru

Automatické nastavení podle počtu vysávajících uživatelů

Prachový kanistr

Snadná manipulace pomocí pevného madla

Výfuk

Napojení o průměru 63 mm

Filtr


Filtr třídy M pro zajištění kvality a odolnosti vysavače

Vstup

Napojení o průměru 63 mm

Vak na prach

Podtlak v kanystru udržuje vak na obvodu nádoby

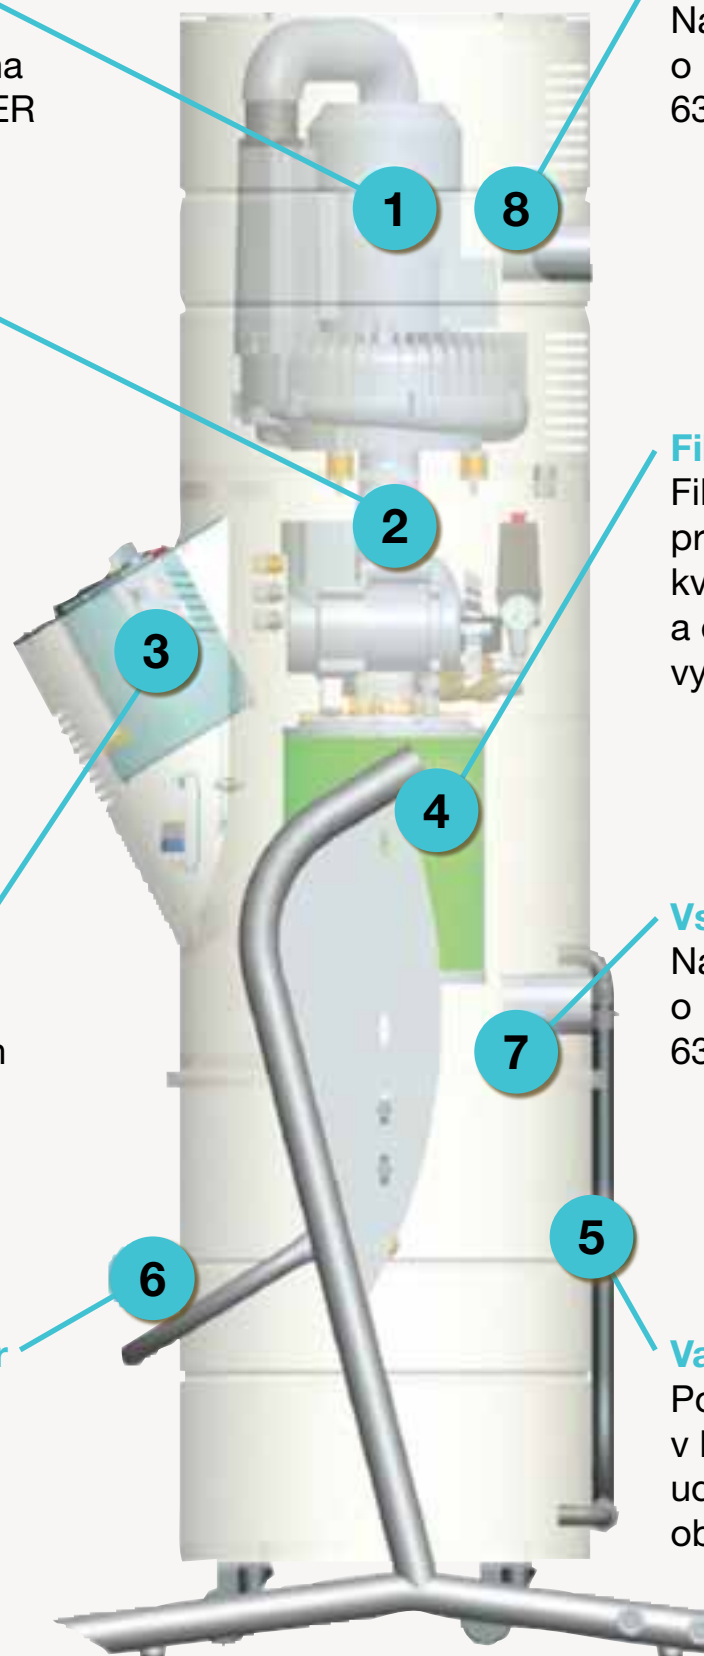



BEAM *Commercial* přináší bezdrátové (dálkové) spínání pro komfortní ovládání!



Dálkové ovládání nabízí snadné a pohodlné ovládání vysavače. Umožňuje větší variabilitu systému a zároveň zvyšuje odolnost a spolehlivost celého systému *BEAM Commercial*.

Výhody bezdrátového řešení.

- Vysoká spolehlivost a odolnost
- Jednoduchá instalace
- Odpadá montáž ovládacího kabelu (snadné rozšíření systému)

Součásti bezdrátového řešení.

- Jeden hlavní ovládací modul
- Přijímač napojený na elektrický rozvod (doporučeno umístit přijímač každé druhé až třetí podlaží)
- Vysílač na hadici



Hlavní ovládací
modul



Přijímač

Na všechny
vysavačové
jednotky
dvouletá
záruka.



	BC126M	BC126A	BC238M	BC238A
Počet uživatelů	1	1	2	2
Doporučená plocha (m ²)	Až 1500	Až 1500	Až 3000	Až 3000
Automatické čištění	Ne	Ano	Ne	Ano
Filtr				
Třída filtru	M	M	M	M
Filtr kartušový	Ano	Ano	Ano	Ano
Omyvatelný	Ano	Ano	Ano	Ano
Plocha filtru (m ²)	2	2	2	2
Náhradní filtr	1	1	1	1
Parametry vysavače				
Maximální průtok vzduchu (m ³ /h)	350	350	460	460
Pracovní průtok vzduchu při 160 mbar (m ³ /h)	180	180	340	340
Nastavený pracovní podtlak (m ³ /h)	160	160	160	160
Hlučnost (dB)	63	63	68	68
Typ motoru	Garden Denver	Garden Denver	Garden Denver	Garden Denver
Tlumič	Ano	Ano	Ano	Ano
Elektronika				
Max. příkon (kW)	2.6	2.6	3.8	3.8
Napětí (V)	230	230	400	400
Proud (A)	6.7	6.7	9.7	9.7
Invertor	Ano	Ano	Ano	Ano
Tepelná pojistka	Ano	Ano	Ano	Ano
Zástrčka	Typ F	Typ F	400 V	400 V
Délka kabelu (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Třída krytí IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Rozměry				
Objem prachového kanystru (l)	90	90	90	90
Průměr těla agregátu (cm)	46	46	46	46
Průměr vstupu / výfuku (mm)	63	63	63	63
Výška (cm)	178	178	178	178
Šířka (cm)	70	70	70	70
Hloubka (cm)	85	85	85	85
Hmotnost (kg)	104	112	104	112

BEAM Commercial


central vacuum system



Electrolux Central Vacuum Systems
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4
Canada
www.beam.com

Výhradní dovozce pro ČR a SR:
BEAM ČR s. r. o.
V Areálu 1227
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 244 471 297
e-mail: beam@beam.cz
www.beam.cz

Distributor:

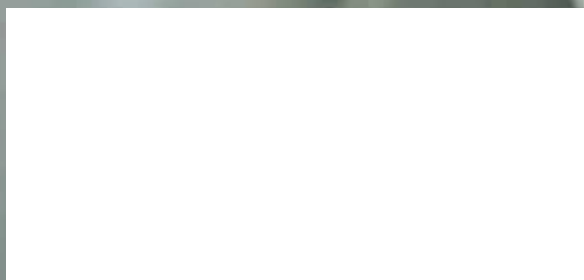

BEAM
Electrolux