

**NOVINKA**

**OPTICKÁ TŘÍDA**  
1/1/1/1 EN379

## SAMOSTMÍVACÍ KUKLA

### KOWAX KWX820

Optická třída filtru dle  
EN379: 1/1/1/1

Velké zorné pole:  
95 x 85 mm

Clona:  
5-8 / 9-13

Funkce:  
Broušení interní přepínač

4 optické senzory

Rychlost ztmavení:  
0,04 ms



Použití pro TIG již od:  
TIG DC (DC pulz)  $\geq 2$  A  
TIG AC (AC Pulz)  $\geq 2$  A

Ergonomický hlavový  
kříž

Přechod z tmava do  
světla: 0.1~1.0 s

Indikátor slabé baterie  
Test před použitím

Napájení: solární článěk  
+ 1 x CR2450  
vyměnitelná lit.baterie

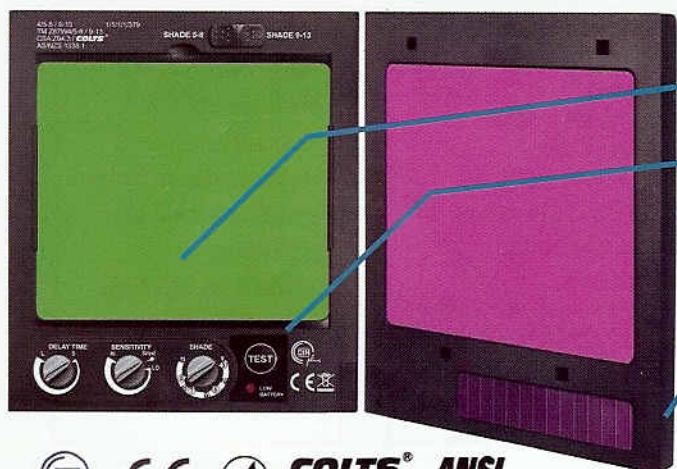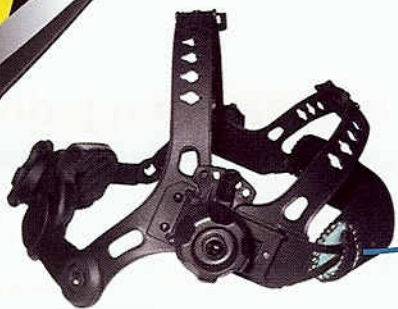

**COLTS**<sup>®</sup>  
CSA Z94.3

**ANSI**  
Z87.1



## Kompletní specifikace:

Optická třída dle EN379	<b>1 / 1 / 1 / 1</b>
Celkové rozměry samostmívací kazety	133 x 114 x 9 mm
Zorné pole	<b>95 x 85 mm</b>
Počet snímačů	<b>4</b>
Ochrana před UV/IR zářením	DIN 16
DIN rozjasněná	<b>3,5</b>
DIN ztmavená	<b>5-8/9-13</b> nastavitelná interně
Zdroj energie	<b>Solární články + 1 x CR2450 lit.bat.</b>
Vypnutí/zapnutí	Plně automatické
Indikátor slabé baterie	ANO
Funkce/režimy	<b>Broušení</b> (přepínač interní), <b>TIG od <math>\geq 2</math> A</b>
Citlivost	Nastavitelná interně
Rychlost ztmavení	<b>0,04 ms</b>
Přechod z tmava do světla	<b>0,1 – 1 s</b> (s interní regulací)
Pracovní teplota	-10°C až + 55°C
Materiál	NYLON
Hmotnost	580 g

## SAMOSTMÍVACÍ KUKLA

### KOWAX KWX820

**Špičková technologie 1/1/1/1 !  
Nejlepší kvalita a hodnota na trhu!**

Samostmívací svařovací kukla **KOWAX KWX820** je určena jako ochranná pomůcka pro svařování metodami viz.tabulka níže.

Kukla navržená dle zásadní filozofie a to, že: „**Oči máte jen jedny**“. Špičková optická kvalita filtru **1/1/1/1 EN379** na prvním místě!

Vhodná pro použití:

Svářecí metoda	KWX820
MIG/MAG/CO2	ANO
MIG/MAG pulz	ANO
TIG DC, AC	ANO
TIG pulz DC	ANO
TIG pulz AC	ANO
MMA (obal.el.)	ANO
Svař.plasmou	ANO
Řezání plasmou	ANO
Řezání uhlíkovou el.	ANO
Broušení	ANO
Svař./řez.plamenem	ANO
Svař.laserem	ANO

## Protože oči máte jen jedny,

vždy důsledně porovnávejte hlavně tyto parametry:

**1 / 1 / 1 / 1 EN379**

Optická třída 1, 2 nebo 3 – optická kvalita. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Průnik světla (pouze samostmívací filtry). Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená průnik světla přes zatmavený filtr. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Variace ve ztmavení filtru (pouze samostmívací filtry). Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená homogenitu úrovně ztmavení po celé ploše filtru. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Úhlová nezávislost na průnik světla. Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená nezávislost průniku světla při bočním pohledu. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Místo pro otisk razítka prodejce