

SKYLIGHT

STŘEŠNÍ OKNA

PREMIUM

standardně kalené sklo 4H/16a/4T
dvojitá těsnost límce
zvýšená osa otáčení
regulované kování
tři těsnění



Střešní okna PVC Skylight Premium



Tloušťka oplechování 0,7 mm ALU,
oboustranně lakováno polyesterovými barvami,
odolnými vůči atmosférickým vlivům;
tvrdost H44, druh 3105. Barva RAL 8019.

Zasklení: **4H-16-4T**, vnější sklo kalené
tloušťka 4 mm, hliníkový rámeček 16 mm,
plněné argonem, vnitřní termoizolační
sklo.

Součinitel prostupu tepla: $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Trojité těsnění z
materiálu TPG, odolných vůči
UV záření a nízké teplotě.

Systém PVC profilů **Avantgarde 5000**
Těsnění kolem zasklení, koextrudované
s profily. Součinitel prostupu tepla: $U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Klika ze slitiny hliníku a zinku,
práškově lakovaná bílou barvou.

funkčnost jednoduchost estetika

Výztuha z pozinkované oceli: **tloušťka 1,5 mm**

Přednosti okna Skylight:

- vyrobeno z PVC profilu, odolného vůči zašpinění a stárnutí,
- vyztuženo pozinkovanou ocelí pro zlepšení statiky a zpevnění kování,
- oplechování lakované polyesterovými barvami,
- klika v dolní části křídla umožňující otevření v pozici větrání,
- určeno pro střechy se sklonem $15^\circ - 75^\circ$,
- možnost regulace polohy křídla v rámu,
- plné otevření křídla blokové aretací,
- dokonalou těsnost okna zabezpečuje systém trojitého těsnění,
- součinitel prostupu tepla celého okna $U_w=1,5 \text{ [W/m}^2\text{K]}$.

Avantgarde

Generální zastoupení pro ČR:

Jiří Lubojacki - Avantgarde

Jablunkovská 101

739 61 Třinec

IČ: 11536161

DIČ: CZ 6403170224

tel./fax: +420 558 341 002


mobil: +420 721 085 156, +420 602 396 765

avantgarde@avantgarde.com.cz

www.avantgarde.com.cz

autorizovaný prodejce


- esteticky zaoblený profil
- dobrá tepelná a akustická izolace
- pevný profil ulehčující rychlou a bezpečnou montáž
- velké komory dávající možnost užití ocelových výztuh pro lepší stabilitu

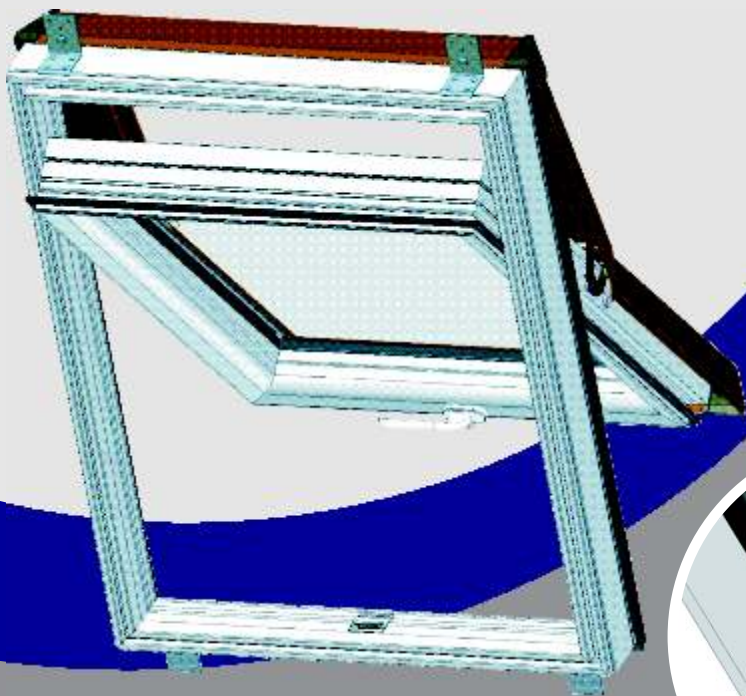

Skylight Premium

OKNA DODÁVÁME
 - ve třech rozměrech
 - s dvěma druhy lemování

Rozměry rámu [mm]	Druhy lemování		Objednávací symboly
	Hladké	Vlnité	
780 - 980	7/9 P	7/9 F	Objednávací symboly
780 - 1180	7/11 P	7/11 F	
780 - 1400	7/14 P	7/14 F	
Objednávací symboly			

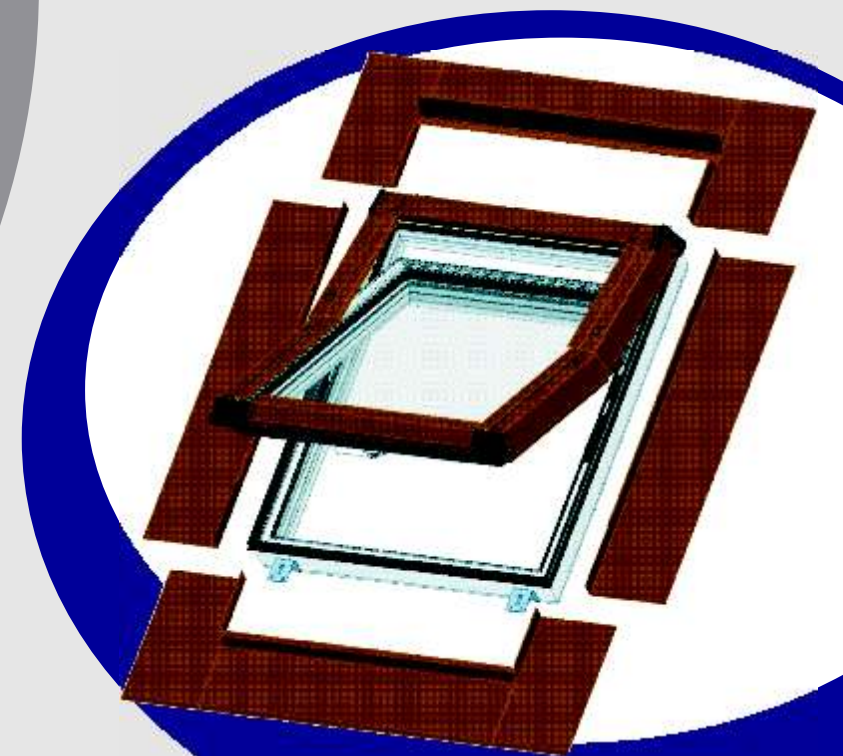

- lehkost otevírání,
- aretace polohy křídla,
- plné otevření křídla, blokové aretaci,
- dokonalá těsnost spojení rámu s lemováním,
- lemování pro krytiny hladké i vlnité,
- standardní barva oplechování RAL 8019 tmavě hnědá
- možnost provedení oplechování v jiných barvách RAL

www.avantgarde.com.cz

 **Avantgarde**